

WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.

CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.



To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.

Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- * Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
- * This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
- * To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
- *The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced
If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed

Part List and Hardware List


PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	Mounting bar		1X	H	Center rod		1X
B	Outlet box screw		2X	I	Marble shade		1X
C	Canopy nut		2X	J	Plastic washer		1X
D	Wire Nut		3X	K	Metal washer		1X
E	Canopy		1X	L	Hex nut		1X
F	Center rod		1X	M	Finial		1X
G	Fixture body		1X	N	Bulb		2X

JY
JONATHAN Y

Model#: JYL1205

Product Dimensions: 11.88"W x 11.88"W x 10.63"H

Product Dimensions: 30 x 30 x 26.9 CM

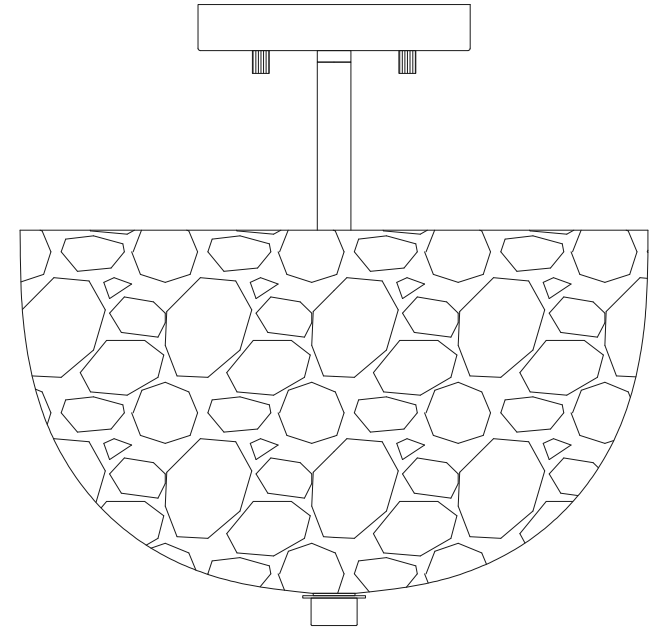


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: 35 minutes.
The number of people required to assemble the product:1 person.

If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com

- 1.Tighten Center rod (F) and Center rod (H) to Fixture body(G),then fix Canopy(E)to Center rod (F).
- 2.Place plastic washer(J) to Center rod(H) and then install Marble shade(I) on, place Metal washer to the bottom ends of Center rod(H), then tighen by Hex nut(L), final fix Finial(M)
- 3. Install bulbs (N) on each sockets.
- 4.Attach the mounting plate (A) to the junction box (not included) with the two outlet box screws(B) , then connect wires.with Wire Nut(D) clockwise till tight.

Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.




*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

Grounding Instructions:

- a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
 - b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.
- 5.Thread Canopy(E) through the mounting screws, then fasten by using Canopy nut (C).
- specified on this fixture. Make sure that electrical current is turned off before changing bulbs.

PLEASE USE G45 BULBS MAX 40-WATT OR LED MAX 9-WATT
THERE ARE 2 X 4W LED BULBS IN THE BOX.

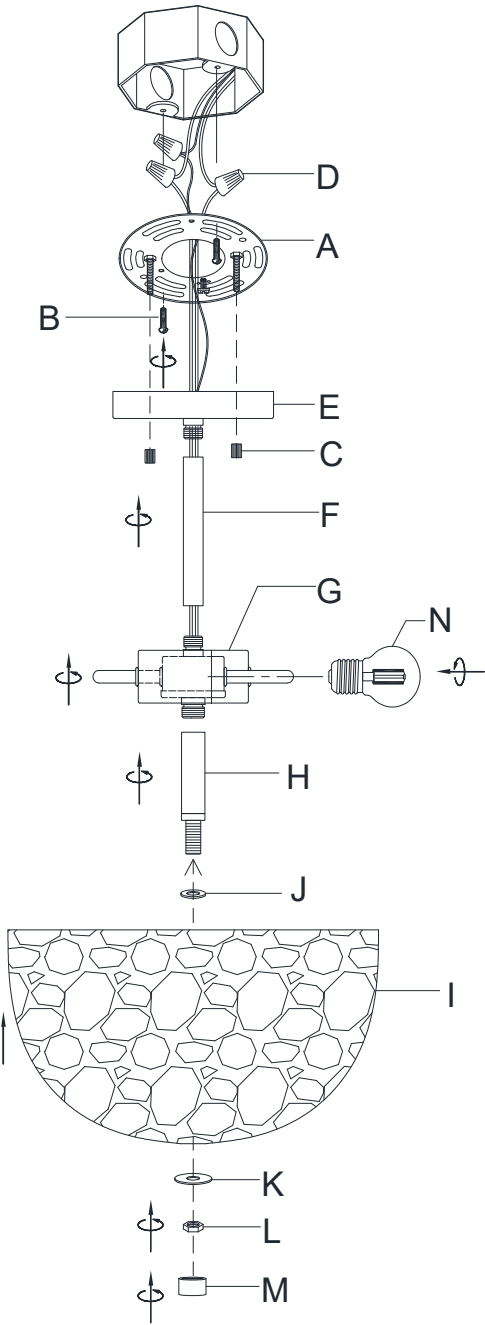

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS QUE LA INSTALACIÓN DE ESTE ACCESORIO DE ILUMINACIÓN SEA REALIZADA POR UN ELECTRICISTA LICENCIADO.

ADVERTENCIA *** DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DESDE LA CAJA DE FUSIBLES/INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL ANTES DE LA INSTALACIÓN.

INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el exterior del accesorio, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie del accesorio.

Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la energía del accesorio apagando el interruptor automático o quitando el fusible en la caja de fusibles. Luego, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del accesorio.

No utilice limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar con cuidado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

*Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.



* Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.

* Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros

*El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado;

Si el cable está dañado, la lámpara deberá ser destruida.

LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE


PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	Barra de montaje		1X	H	Barra Central		1X
B	Tornillo del portalámparas		2X	I	Pantalla de mármol		1X
C	Tuerca de campana		2X	J	Arandela plástica		1X
D	Regleta de Unión		3X	K	Arandela metálica		1X
E	Campana		1X	L	Tuerca hexagonal		1X
F	Barra Central		1X	M	Remate		1X
G	Cuerpo del accesorio		1X	N	Bombilla		2X

JY
JONATHAN Y

Modelo# JYL1205

Dimensiones del producto: 11.88"W x 11.88"W x 10.63"H

Dimensiones del producto: 30 x 30 x 26.9 CM

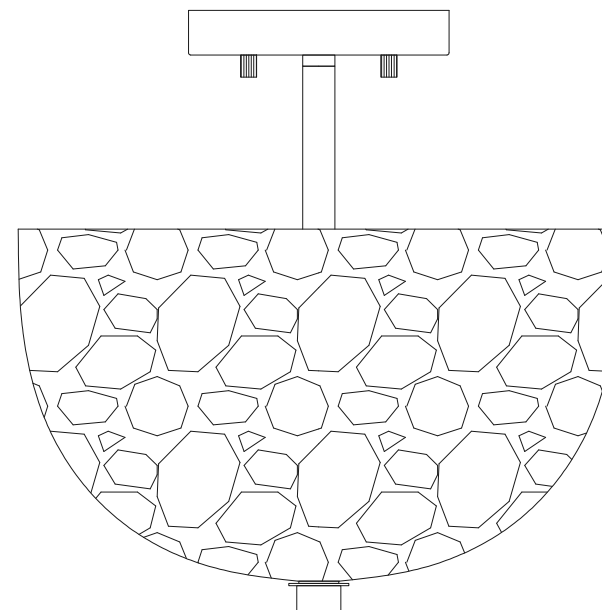

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto. Tiempo estimado de ensamblaje: 35 minutos.


Número de personas requeridas para el montaje del producto: 1 persona.

Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, por favor envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com.

1. Apriete las barras centrales (F) y (H) al cuerpo del accesorio (G), luego fije la campana (E) a la barra central (F).
2. Coloque la arandela plástica (J) en la barra central (H), luego instale la pantalla de mármol (I). Sitúe las arandelas metálicas en los extremos inferiores de la barra central (H), apriete con la tuerca hexagonal (L) y finalmente fije el remate decorativo (M).
3. Instale las bombillas (N) en cada portalámparas.
4. Instale la placa de montaje (A) en la caja de conexiones (no incluida) utilizando los dos tornillos de la caja (B), luego conecte los cables utilizando las grapas/conectores para cables (D).

En sentido horario hasta quedar ajustado

Conecte el cable de suministro de corriente, negro o rojo, a:	Conecte el cable de suministro neutro, blanco, a:
Negro	Blanco
*Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y estriado)
Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)	Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)
Cable aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable aislado (no verde) con conductor de metal de plata



*Nota: Cuando se utiliza cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro tiene forma cuadrada y estriada y el cable de corriente tendrá forma redonda y lisa. (Consulte la ilustración a la izquierda).

Instrucciones de conexión a tierra:

- a) Para instalación en los Estados Unidos: Enrolle el cable de tierra de la caja de salida alrededor del Tornillo de tierra verde en el soporte de montaje, a no menos de 2" del extremo del cable. Apriete el tornillo de tierra.
- Si el accesorio viene con un cable de tierra, conéctelo al cable de tierra de la salida con un conector de cables.
- b) Para instalación en Canadá: Si la luminaria incluye un cable de tierra, enróllelo alrededor del tornillo de conexión a tierra verde en el soporte de montaje. Apriete el tornillo de tierra.

5. Enrosque la campana (E) alrededor de los tornillos de montaje, luego fijela usando la tuerca de campana (C) especificada para este luminario. Asegúrese de cortar la corriente eléctrica antes de cambiar bombillas.

UTILICE BOMBILLAS TIPO ON/OFF "G45" MÁXIMO 40 VATIOS O BOMBILLAS LED MÁXIMO 9 VATIOS.
HAY 2pcs UNA BOMBILLA LED DE 4 VATIOS EN LA CAJA.

DISFRUTE DE SU LÁMPARA

