

WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.

CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.

To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.

Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

* Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item


* This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly

* To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation

*The external flexible cable or cord of this lamp cannot be replaced

If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed

Part List and Hardware List


PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	mounting screw		2X	G	glass		4X
B	mounting plate		1X	H	socket ring		4X
C	Screw		4X	I	bulb		4X
D	ground screw		1X	J	plastic anchor		2X
E	wire connector		3X	K	wood screw		2X
F	body		1X				

JY
JONATHAN Y

Model#: JYL7558A

Product Dimensions: 27.75"W x 6"L x 8.25"H

Product Dimensions: 70.5x15.2x21CM

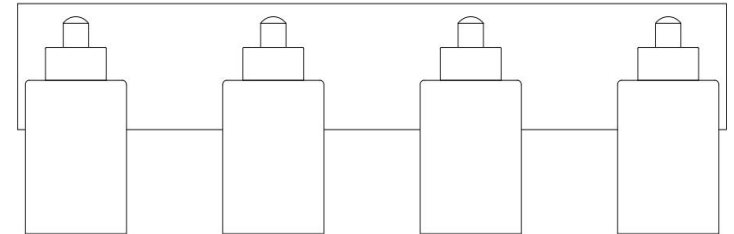

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 25 minutes.

The number of people required to assemble the product:1 person.

If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com

1. Determine the location for the lamp. Using the mounting plate (B) as a template, mark the location of the holes for the plastic anchors (J).
2. Drill the appropriate size holes for the plastic anchors (J). (the holes should be slightly smaller than the size of the plastic anchors (J).). Install the plastic anchors (J) to the hole. Screw in the wood screw (K) to the plastic anchors (J).
3. Fix the mounting plate(B) to the outlet box with mounting screw(A).
4. Make wire connections, with wire connectors(E), following the reference chart listed below.


Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.



*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

Grounding Instructions:

- a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw(D) on mounting plate, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
 - b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.
5. Place the body (F) over mounting plate (B) and secure with retaining screw (C)
 6. Put the glass shade(G) over the socket,then fasten it by socket ring(H)
 7. Install bulbs(I). Be sure to use light bulb(s) with wattage no greater than specified on this fixture. Always make sure that electrical current is turned off before changing bulbs.

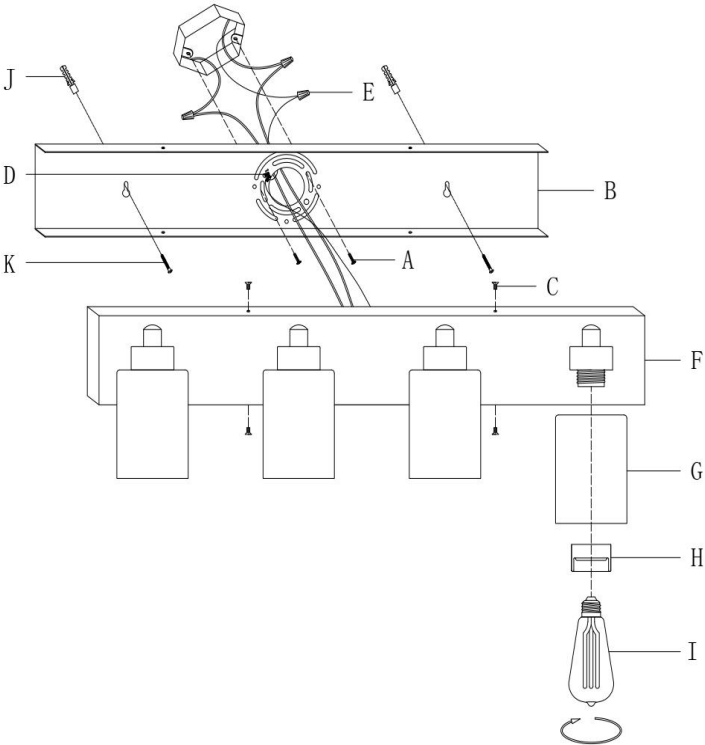

PLEASE USE ON/OFF TYPE"A" BULB MAX 40-WATT OR CFL BULB MAX 13-WATT OR LED BULB 9-WATT
THERE ARE 4PCS 4-WATT LED BULB IN THE BOX
ENJOY YOUR LAMP

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS QUE LA INSTALACIÓN DE ESTE ACCESORIO DE ILUMINACIÓN SEA REALIZADA POR UN ELECTRICISTA LICENCIADO.
ADVERTENCIA *** DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DESDE LA CAJA DE FUSIBLES/INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL ANTES DE LA INSTALACIÓN.
INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el exterior del accesorio, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie del accesorio.
Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la energía del accesorio apagando el interruptor automático o quitando el fusible en la caja de fusibles. Luego, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del accesorio.
No utilice limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar con cuidado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


- *Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.
- * Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.
- * Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros
- *El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado;
- Si el cable está dañado, la lámpara deberá ser destruida.

LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	Tornillo de Montaje		2X	G	Vidrio		4X
B	Placa de Montaje		1X	H	Anillo del portalámparas		4X
C	Tornillo		4X	I	Bombilla		4X
D	Tornillo de tierra		1X	J	Taco de plástico		2X
E	Conector de cables		3X	K	Tornillo para madera		2X
F	Cuerpo		1X				



Modelo# JYL7558
Dimensiones del producto: 27.75"W x 6"L x 8.25"H
Dimensiones del producto: 70.5x15.2x21CM

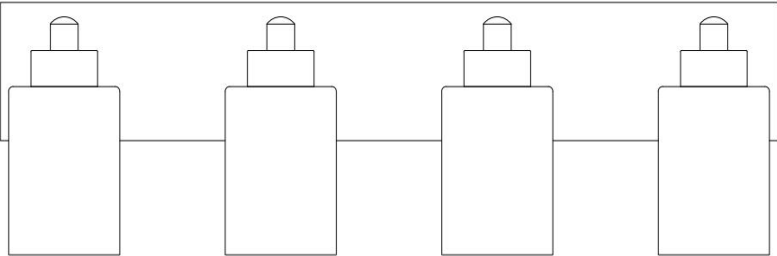

PREPARACIÓN


Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto. Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos.

Número de personas requeridas para el montaje del producto: 1 persona.

Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, por favor envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com.

1. Determine la ubicación de la lámpara. Utilice la placa de montaje (B) como plantilla para marcar la posición de los agujeros para los tacos de plástico (J).
2. Perfore agujeros del tamaño adecuado para los anclajes de plástico (J). (Los agujeros deben ser ligeramente más pequeños que el tamaño de los anclajes de plástico (J)). Instale los anclajes de plástico (J) en los agujeros. Atornille los tornillos para madera (K) en los anclajes de plástico (J).
3. Fije la placa de montaje (B) a la caja de salida con el tornillo de montaje (A).
4. Realice las conexiones de los cables utilizando los conectores (E), siguiendo la tabla de referencia que se indica a continuación.

Conecte el cable de suministro de corriente, negro o rojo, a:	Conecte el cable de suministro neutro, blanco, a:
Negro	Blanco
*Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y estriado)
Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)	Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)
Cable aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable aislado (no verde) con conductor de metal de plata



*Nota: Cuando se utiliza cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro tiene forma cuadrada y estriada y el cable de corriente tendrá forma redonda y lisa. (Consulte la ilustración a la izquierda).

Instrucciones de conexión a tierra:

- a) Para instalación en los Estados Unidos: Enrolle el cable de tierra de la caja de salida alrededor del Tc tierra verde (D) en el soporte de montaje, a no menos de 2" del extremo del cable. Apriete el tornillo d Si el accesorio viene con un cable de tierra, conéctelo al cable de tierra de la salida con un conector d
 - b) Para instalación en Canadá: Si el accesorio viene con un cable de tierra, enrolle el cable de tierra alrededor del tornillo de tierra verde en el soporte de montaje. Apriete el tornillo de tierra.
5. Coloque el cuerpo (F) sobre la placa de montaje (B) y fíjelo con el tornillo de retención (C).
 6. Coloque la pantalla de vidrio (G) sobre el portalámparas, luego fíjela con el anillo de sujeción (H).
 7. Instale los focos (I). Asegúrese de utilizar bombillas con una potencia que no exceda la especificada en este luminario. Siempre apague la corriente eléctrica antes de cambiar los focos.

UTILICE BOMBILLAS TIPO ON/OFF "A" MÁXIMO 40 VATIOS O BOMBILLAS LED MÁXIMO 9 VATIOS.
HAY UNA BOMBILLA LED DE 4PCS 4 VATIOS EN LA CAJA.

DISFRUTE DE SU LÁMPARA

